


# 4端子測定用2軸コンタクトプローブ CP10<1>

耐熱温度60℃以下。安全電流2A。

品名
CP10<1>-QAW

品名
CP10<1>-QFW

品名
CP10<1>-QNW

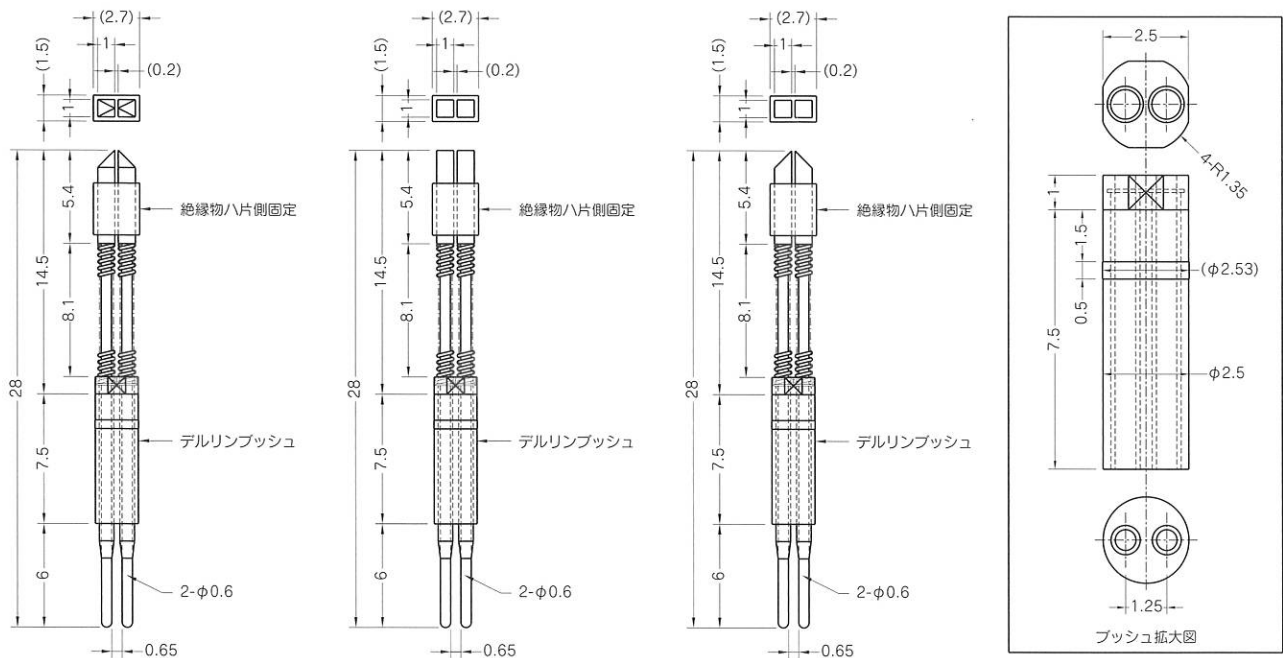

上記記載寸法の単位はmm。 先端形状の詳細寸法は先端形状別一覧表 (P285) をご覧ください。

コンタクトプローブ種類	スプリング圧力記号	移動距離 (mm)	スプリング定数 (g/mm)	初接触圧 (g)	2/3圧縮 (g)	全圧縮 (g)
CP10<1>-QAW	SPS	4.5	14	35	77	98
CP10<1>-QFW	SPL	4	12	20	50	68
CP10<1>-QNW	SPH	3.5	30	50	120	155

使用方法	適合アダプターソケット (サイズ)	電線の接続方法	適合ターミナル	参考圧入穴径	最小取付間隔
コンタクトプローブのみ		<ul style="list-style-type: none"> <li>ターミナルTA10S</li> <li>TA10P</li> <li>ピンに直接半田付け</li> </ul>	TA10S (半田付)  TA10P (圧着) 	2.49~2.51	3.0
フレキシブル電線の詳細はP23を参照ください。					

注意1：参考圧入穴径はあくまでも、参考の数値です。必ず試し穴をあけて最適な工具径と穴径を決めてください。